




НОВЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ НАСОСНЫЙ ТРОЙНИК

Преимущества интегрированного насосного тройника

- Интегрированная конструкция фонтанного тройника с противовыбросовым превентором;
- Устраняет проблемы с расцентровкой полированного штока;
- Цельный компактный дизайн;
- Передовой дизайн плашки для обеспечения надежного уплотнения штока или полного глушения скважины;
- Резьбовые соединения для выхода и фланцевое соединение для устья и приводного узла.

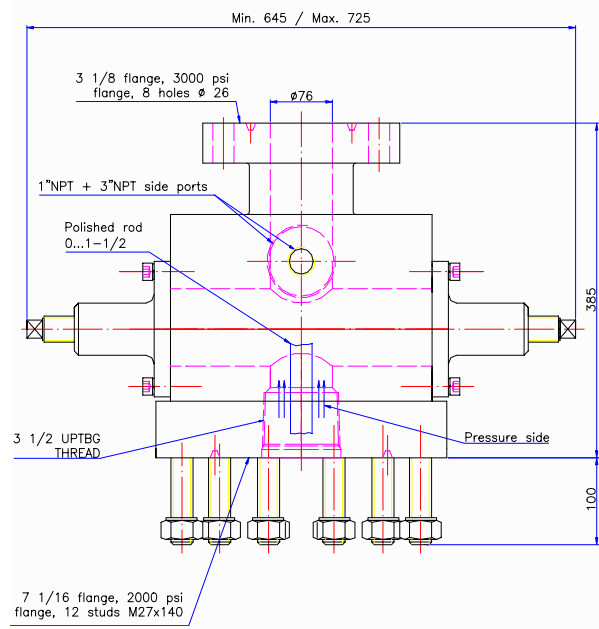

ПОЯСНЕНИЕ К ЧЕРТЕЖУ:

Min. 645 / Max. 725

3 1/8 flange, 3000 psi flange, 8 Holes

1" NPT + 3" NPT side ports

Polished rod

3 1/2 UPTBG THREAD

Pressure side

7 1/16 flange, 2000 psi flange, 12 studs M27x140

Мин. 645 / Макс. 725

3 1/8 фланец, 3000 фунт/кв.дюйм фланец, 8 отв.

1" резьба + 3" резьбовых боковых отв.

Полированный шток

3 1/2 резьба под НКТ

Сторона давления

7 1/16 фланец, 2000 фунт/кв.дюйм фланец, 12 штифтов