




Схема винтового насоса

Перечень оборудования

1. Статор (включая переводник со стопорным пальцем)
- 1a. Переводник со стопорным пальцем
2. Ротор
3. Система Прямого Привода Twister
4. Сальниковая коробка устьевой обвязки
5. Ремни - Шкивы - Втулки
6. Фонтанный тройник (показан композитный насосный тройник (ИНТ))
7. Штанговый противовыбросовый превентор (показан композитный насосный тройник (ИНТ))
8. Полированный шток
9. Переводная муфта полированного штока/насосной штанги
10. Насосные штанги
11. Соединительные / Переходные Муфты Насосных Штанг
12. Муфта со срезным штифтом
13. Центраторы / Направляющие Штанг
14. Укороченная штанга (вариант)
15. Переводная муфта насосной штанги/ротора
16. Устройство дренирования НКТ
17. Посадочный ниппель насоса
18. Адаптер-Переходник для Обсадных Труб и НКТ
19. Короткий переводник
20. Ограничитель крутящего момента/устройство предотвращения вращения
21. Скважинный обратный клапан
22. Газосепаратор
23. Приводной Электродвигатель
24. Частотно-регулируемый привод или устройство запуска

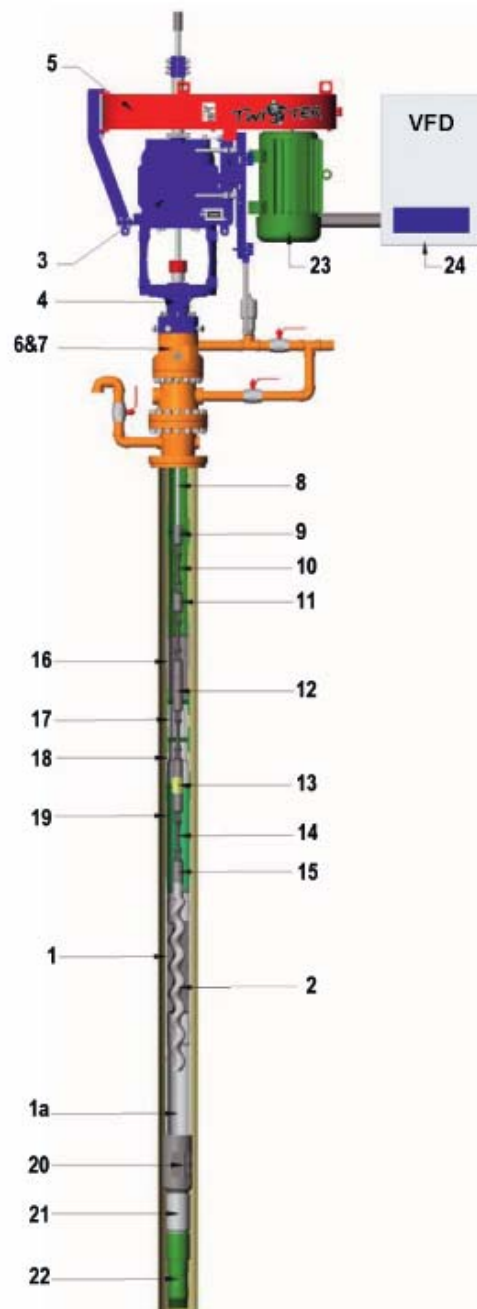

Офис 245, 6025 - 12 Стрит СЕ, Калгари, Альберта, Канада Т2Н 2К1

Тел. (403)-543-0350 , факс (403)-543-0351

canam@canamservices.com , www.canamservices.com